



DISPENSADOR A PEDAL (UNIVERSAL) PARA HIDROGEL EMBOTELLADO



UNIVERSAL

Puede alojar la mayoría de botellas con capacidad entre los 500 ml y 1.000 ml.



Color

Dispensador



Distribuidor:


Maderas y Recreo, s.l.
Tno. + 34 91 848 03 14
mov.+34 636 48 33 00



INTERIOR




FABRICADO EN ESPAÑA



13,5 kg

FUNCIONAMIENTO DEL DISPENSADOR

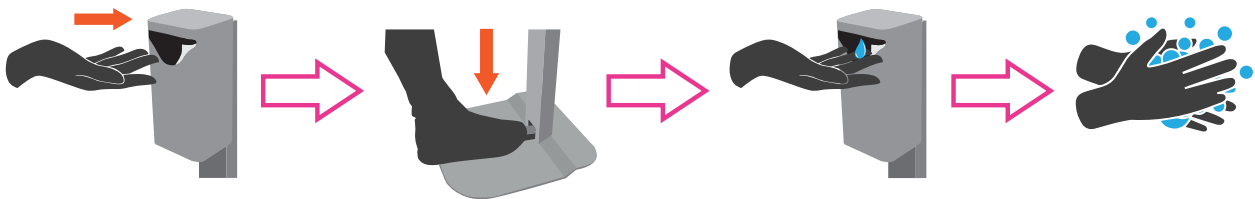

DETALLES



Movible (con ruedas)



Botella 1L con dosificador incluida (sin gel)



Cerradura



Anti-extracción botella



DISPENSADOR A PEDAL (UNIVERSAL) PARA HIDROGEL EMBOTELLADO

- Funciona con botellas (con bomba dosificadora) de gel hidroalcohólico disponibles en el mercado.
- UNIVERSAL. Puede alojar la mayoría de botellas con capacidad entre los 500 ml y 1.000 ml. (para botellas rectangulares o redondas, con dimensiones entre 50 y 120 mm de base o diámetro, y una altura entre 170 y 290 mm.)
- Máxima seguridad e higiene, minimiza el riesgo de contagio por contacto en uso masivos, al no haber contacto de las manos con el dosificador, La dosis es administrada accionando el pedal.
- El dispensador lleva incluido de serie una botella de 1.000 ml con bomba dosificadora (vacía, sin hidrogel). No obstante, dado que el dispensador es UNIVERSAL (no cautivo) puede utilizarse con otras botellas de hidrogel disponibles en el mercado (que se ajusten a las dimensiones indicadas en esta ficha)
- Antiextracción. El acceso a la botella de gel está limitado mediante cerradura.
- Movable. Incorpora ruedas para poder ser movido y colocado allí donde sea necesario.
- Sistema es 100% mecánico y autónomo. No necesita conexión eléctrica ni baterías.
- La botella alojada en el interior puede ser rellanada de hidrogel (a granel) o reemplazado por una nueva botella.
- Disponible recambio de botella de 1.000ml (vacía, sin hidrogel).
- El dispensador se puede colocar de pie en el suelo, (sin necesidad de ser anclado). En caso de se desee fijar al suelo, la base incorpora orificios para fijarse mediante tornillos (no incluidos).
- Fabricado mediante planchas de acero galvanizado de espesores 1, 1'5, 2 y 3mm. y acero laminado en frío de 6mm.
- Acabado mediante recubrimiento en polvo de resina de poliéster termoendurecible.
- Producto patentado
- Fabricado en España



Distribuidor:

Maderas y Recreo,s.l.
Tno. + 34 91 848 03 14
mov.+34 636 48 33 00